

WiFi Sync Viewer 50台映像配信システム

WiFi Sync Viewer
for iPad/iPadmini



TMCは数学的手法を駆使した独自のコンピュータアルゴリズム
[DMNA]を用いて高品位なソリューションを提供します

1 概要

WiFi Sync Viewerは、最大50台のタブレットにリアルタイムで映像・音声を配信します。
本システムは教育現場やプレゼンテーション会場でのご使用に最適です。



2 特徴

- 最大50台のタブレットにインターネットなしで映像・音声を同時に配信。
- 電源と4つの機能ボタンによる簡単操作。
- 電波干渉に強い5GHz帯のWiFiを使用(屋内での使用のみ)。
- 映像ソースは入力2系統をスイッチ切替。1080i 59.94 もしくは1080p 30に対応。
- オリジナルコーデック使用により、配信データの高秘匿性を確保。
- 専用アプリで視聴。ピンチイン/ピンチアウトにより拡大・縮小表示が可能。
- アンケート機能を搭載(最大5択)。

質問は管理画面で作成し送信(最大100問まで)。
それぞれのタブレットから回答。
リアルタイムでの集計によりプレゼン内容の
理解度、反応を即座に把握可能。

Q. どの内容が役に立ちましたか？

法制面 海外事例 失敗例 コスト面

アンケート例

問い合わせ先

〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番19号 五反田NNビル7階


株式会社 テクノ マセマティカル

電話:03-3492-3633 FAX:03-3492-3631

email:info-sales@tmath.co.jp URL: https://www.tmath.co.jp

詳しくは右記までお問い合わせください。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。

3 WiFi Sync Viewerの機能と名称

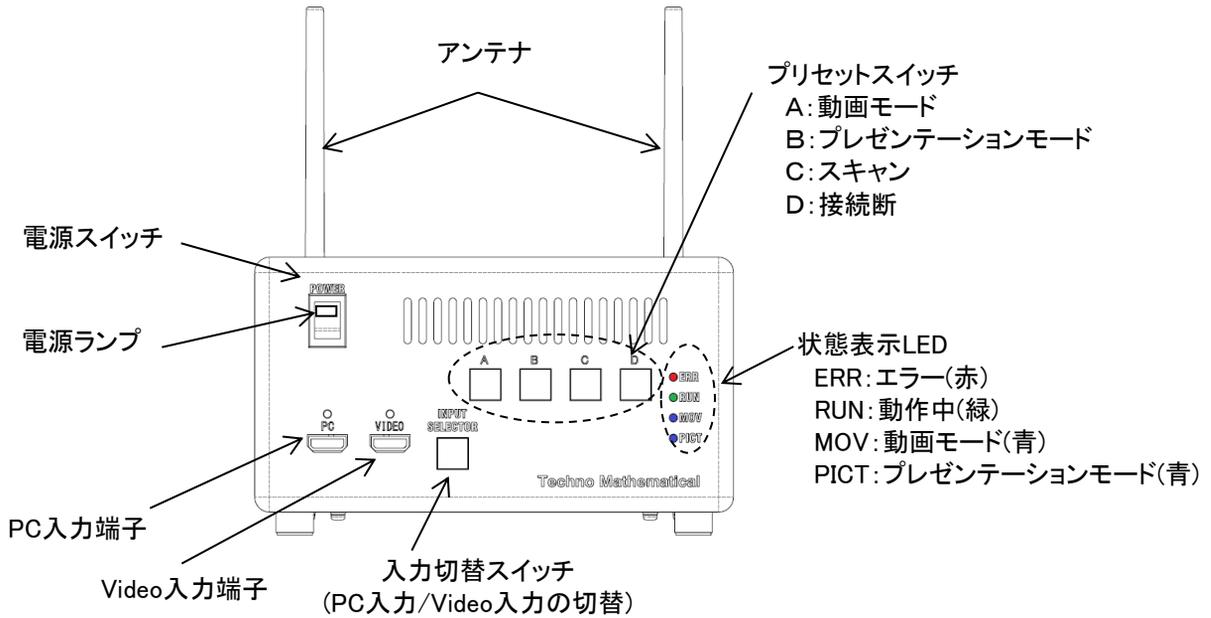

本体仕様

| | |
|--------|--|
| 電源 | DC 12V (装置付属のACアダプタを使用) |
| 入力部 | 入力2系統(スイッチにより切替)。1080i 59.94 もしくは1080p 30に対応。 |
| 外寸・重量 | 191(W)x240(D)x100(H)mm (アンテナ、背面カバー含まず)、2.8Kg(本体のみ) |
| 消費電力 | 25W |
| 動作温度範囲 | 0~50°C |

4 タブレット端末について

iPad/iPad miniに対応しています。

| | |
|------------|---|
| 動作確認済みiPad | iPad 第2世代, 第3世代, 第4世代, iPad Air, Air 2, iPad Pro iPad mini, mini 2, mini 3, mini4 |
| 対応OS | iOS9, iOS10, iOS11 |

※Windows版ノートPCについては別途ご相談ください。

5 ビューワーアプリケーションについて

専用のビューワーアプリケーションは、App Storeからダウンロードできます。

※ App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Apple、Apple ロゴ、iPad、iPad Air、iPad mini、iPad Proは、Apple Inc.の商標です。

問い合わせ先

〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番19号 五反田NNビル7階

株式会社 テクノ マセマティカル

電話:03-3492-3633 FAX:03-3492-3631

email:info-sales@tmath.co.jp URL: https://www.tmath.co.jp

詳しくは右記までお問い合わせください。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。